

Bogengriffe BG

Werkstoff und Oberfläche:
Oval-Profilaluminium AlMgSi 0,5.
Glaskugelgestrahlt, hochwertige
Eloxalausführung halbgläzend
in naturfarben oder schwarz.
Alternativ komplett silber oder
schwarz pulverbeschichtet.

Tragkraft:
min. 1.000 N.

Hinweis:
Beliebige Griffängen und
Oberflächenbehandlungen auf
Anfrage.



Weitere Ausführungen s. S. 134.
Other designs see page 134.


Bow Type Handles BG

Material and surface:
Oval profiled aluminium
AlMgSi 0.5. Glass ball blasted,
anodized in a special quality, satin
finish in natural colour or black.
Alternatively completely silver or
black coloured powder coated.

Stress resistance:
min. 1.000 N.


Note:
Any desired handle lengths and
surface treatments on request.

Typ BG-35.400

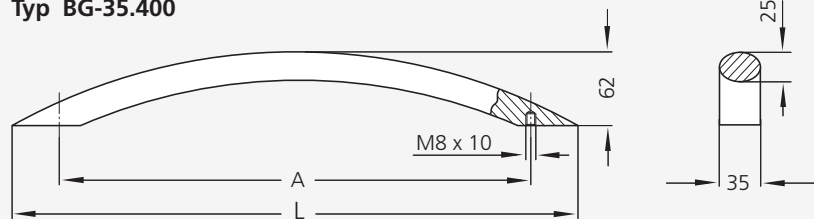

Hinweis: Äußere Maße können fertigungsbedingt abweichen.
Note: Outer dimensions may deviate depending on production.

Typ BG-35.600
BG-35.800

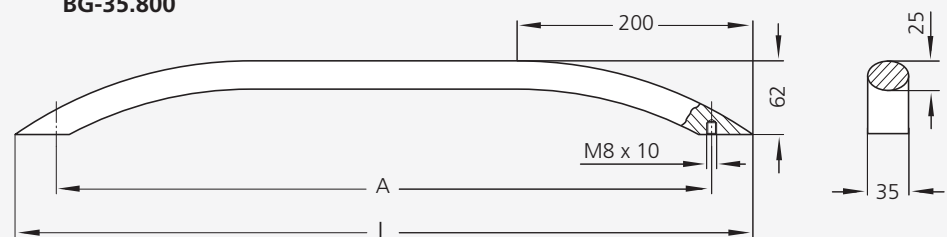

Economy

Handles

Griffe mit vereinfachter Ober-
flächenbehandlung als preis-
liche Alternative zu unseren
Standardprodukten. Silber oder
schwarz pulverbeschichtet.

Handles with simplified surface
treatment as a cost-effective
alternative to our standard
products. Silver or black powder
coated.



Eloxalausführung Anodizing versions

naturfarben
natural colour

schwarz
black

Economy

silber
silver

schwarz
black

A	L	Bestell-Nr. Order no.	Bestell-Nr. Order no.	Bestell-Nr. Order no.	Bestell-Nr. Order no.
400	ca. 480	BG-35.480.11	BG-35.480.14	BG-35.480.9006	BG-35.400.54
600	ca. 680	BG-35.680.11	BG-35.680.14	BG-35.680.9006	BG-35.600.54
800	ca. 880	BG-35.880.11	BG-35.880.14	BG-35.880.9006	BG-35.800.54