

Signalleuchte SL1, SL2

Visuelle Rückmeldung über den Zustand von Geräten und Maschinen.

Werkstoff und Oberfläche:

Gehäuse aus Aluminium
AlMgSi 0,5.

Standard-Ausführung:
Oberfläche gleitgeschliffen
und naturfarben eloxiert.

Halbglanz-Ausführung:
Oberfläche glaskugelgestrahlt,
satinisiert und naturfarben
eloxiert.

Beleuchtbare Fläche:

SL1:

Einfarbig ausleuchtbare LED
für das komplette Segment.
Die Beleuchtungsfarbe
wird über die Ansteuerung
realisiert.

SL2:

Beleuchtete Fläche ist in drei
verschiedenfarbige Segmente
aufgeteilt und kann einzeln
angesteuert werden.

Version F:

Für Frontseitige Befestigung.

Version R:

Für rückseitige Befestigung.

Anschluss:


Anschlussleitung 3 m aus
dem Gehäuse herausgeführt,
mit freiem Leitungsende.

Schutzart:



IP 68.

Hinweis:

Andere Leitungslängen oder
Farben auf Anfrage.

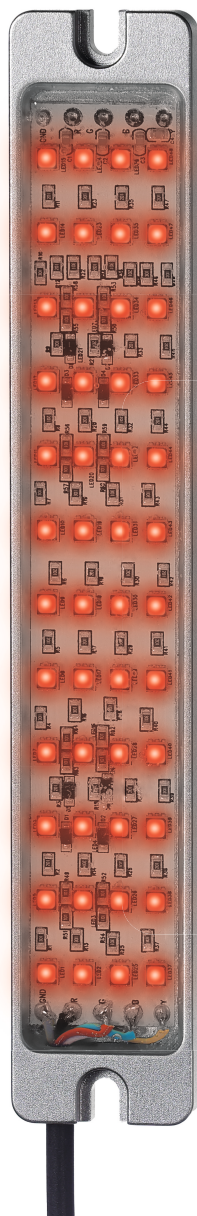

SL1

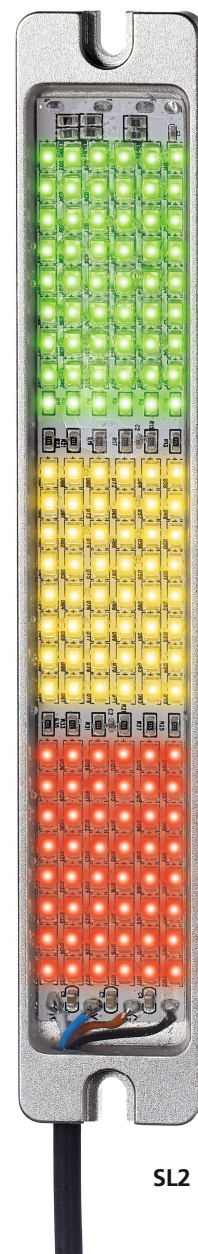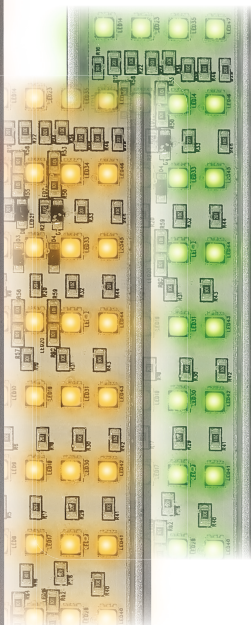

SL2

Eloxalausführung Anodized version

Standard-
Ausführung
Standard finish

Halbglanz-
Ausführung
Satin finish


Bestell-Nr.
Order no.

Bestell-Nr.
Order no.

Typ	Leuchtfarbe Light color	L	A	Bestell-Nr. Order no.	Bestell-Nr. Order no.
SL1 Version F	Rot, gelb oder grün Red, yellow or green	180	170	SL1-00.F170.01	SL1-00.F170.11
SL1 Version R	Rot, gelb oder grün Red, yellow or green	180	170	SL1-00.R170.01	SL1-00.R170.11
SL2 Version F	Ampel: Rot, gelb und grün Sections: Red, yellow, green	180	170	SL2-00.F170.01	SL2-00.F170.11
SL2 Version R	Ampel: Rot, gelb und grün Sections: Red, yellow, green	180	170	SL2-00.R170.01	SL2-00.R170.11

Version F

Version R

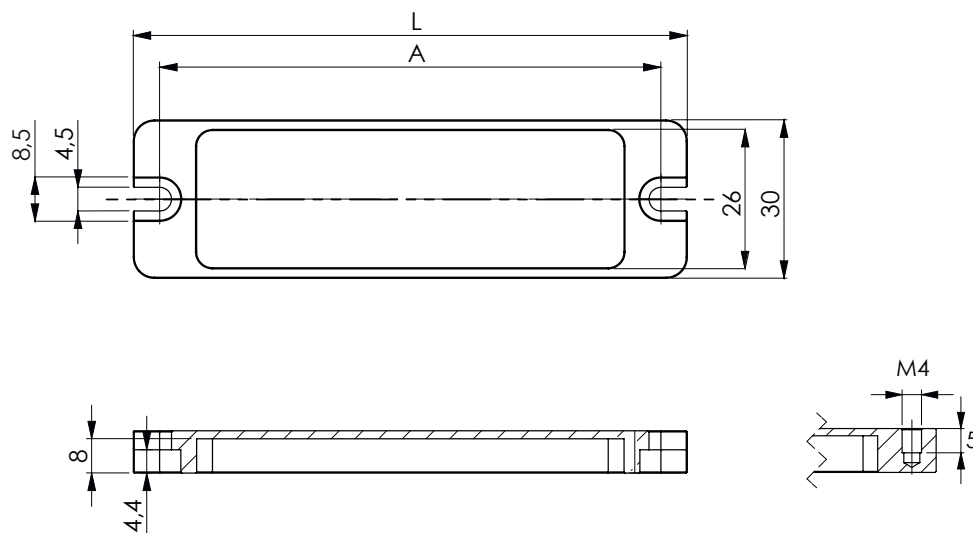

Technische Daten | Technical data

Typ	SL1	SL2
Leuchtfarbe Light color	Rot, gelb oder grün Red, yellow or green	Ampel: Rot, gelb und grün Sections: Red, yellow and green
Versorgungsspannung Supply voltage	24 V DC	
Leistungsaufnahme Power consumption	2,5 W	4,5 W
Anschluss Connection type	3 m PVC Kabel 3 m PVC cable	
Betriebsart Operation mode	Dauerbetrieb Continuous mode	
Umgebungstemperatur Ambient operating temperature	-20 bis +50°C -20 to +50°C	
Anschlussart Connection type	Kabel 5-polig Cable 5-pole	Kabel 4-polig Cable 4-pole
Montageöffnung Mounting cutout		

Alle Maße in mm. / All dimensions in mm.

Signal Light SL1, SL2

Visual feedback on your equipment's and machine's condition.

Material and surface:

Housing made of aluminum
AlMgSi 0.5.

Standard finish:

Surface vibration ground and natural coloured anodized.

Satin finish:

Glass ball blasted and anodized in natural colour, satin finished.

Illuminated Area:

SL1:

A single-color LED that can illuminate the entire segment. The lighting color is realized through control system.

SL2:

The illuminated area is divided into single-color segments, each of which can be controlled individually.

Version F:

For front mounting.

Version R:

For rear mounting.

Connection:

5 m connection cable leading out of the housing, with free cable end.

Protection class:

IP 68.

Note:

Other cable lengths or colors available upon request.