

Griffserie HV

Zusammensteckbares Maschinengriff-System mit variablen Schenkelhöhen in solider Ausführung.

Werkstoff und Oberfläche: Griffschenkel und Schenkelverlängerung aus Aluminium-Kokillenguss AlSiCu 12. Griffsteg aus stranggepresstem Aluminium AlMgSi 0,5. Schwarz pulverbeschichtet, halbmatt mit Feinstruktur.

Konstruktive Vorteile: Variable Längen sowie Griffhöhen beider Schenkel bei unterschiedlichen Anschraubmaßen möglich.

Tragkraft: min. 800 N.

Lieferumfang: Bei Frontbefestigung in der Standardausführung einschließlich Zylinderschrauben aus Edelstahl mit Innensechskant M10 x 90 DIN 912, Muttern DIN 934 und Unterlegscheiben DIN 125.

Handle Series HV



Fit together machine handle system with variable shank-heights and solid design.

Material and surface: Handle shanks and shank extension of chill cast aluminium AlSiCu 12. Handle ledge of profiled aluminium AlMgSi 0.5. Black powder coated, half-matt with fine structure.

Design advantages: Variable lengths as well as handle heights of both shanks at different dimensions of screw fittings possible.

Stress resistance: min. 800 N.

Scope of delivery: At front-assembly of the standard version including stainless steel hexagon socket screws M10 x 90 DIN 912, nuts DIN 934 and washers DIN 125.

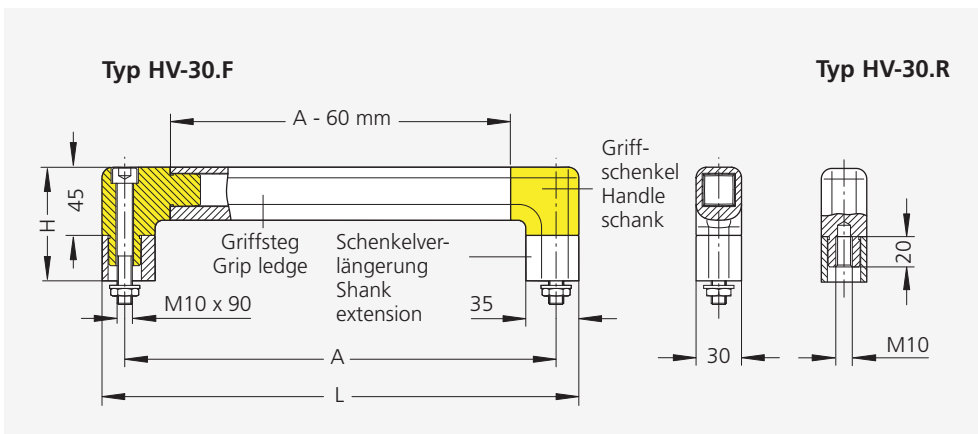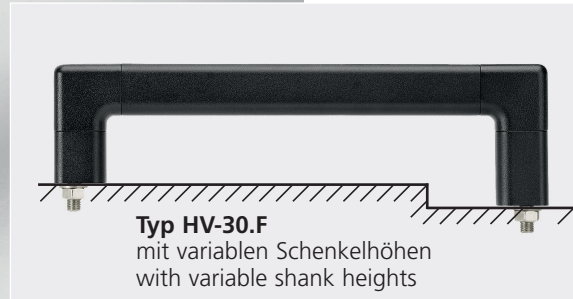

Standard-Griffe Standard handles

| A | L | H | frontseitige Befestigung | rückseitige Befestigung |
|-----|-----|----|--------------------------|-------------------------|
| | | | front attachment | attachment from behind |
| | | | Bestell-Nr. | Bestell-Nr. |
| | | | Order no. | Order no. |
| 300 | 330 | | HV-30.F300.080.080.54 | HV-30.R300.080.080.54 |
| 400 | 430 | | HV-30.F400.080.080.54 | HV-30.R400.080.080.54 |
| 500 | 530 | 80 | HV-30.F500.080.080.54 | HV-30.R500.080.080.54 |
| 600 | 630 | | HV-30.F600.080.080.54 | HV-30.R600.080.080.54 |
| 700 | 730 | | HV-30.F700.080.080.54 | HV-30.R700.080.080.54 |

Sonderausführungen / Special versions

Bitte fügen Sie den benötigten Bohrungsabstand **A** und die gewünschten Höhenmaße **H** in die Bestellnummer ein (Mindesthöhe = 70 mm).

Please insert the necessary bore clearance **A** and the desired heights **H** into the order number (minimum height = 70 mm).

Bestellbeispiel / Order example:

Griff für Frontbefestigung / handle for front attachment **Index = F***
 Bohrungsabstand / bore clearance **A = 355 mm**
 Schenkelhöhe 1 / shank height 1 **H = 110 mm**
 Schenkelhöhe 2 / shank height 2 **H = 90 mm**

Bestell-Nr. / Order no. HV-30.F355.110.090.54

*Hinweis: bei rückseitiger Befestigung, **Index = R**
 *Note: at attachment from behind, **index = R**

Alle Maße in mm. / All dimensions in mm.