

Griffserie KM

Werkstoff und Oberfläche:

Polyamid PA6, glaskugelverstärkt, mit Feinstruktur im Sichtbereich. Ähnlich RAL 9005.

Montage:

Der Griff kann ohne Ausschnitt an eine Gehäusewand montiert werden. Befestigung mit zwei Schrauben von der Rückseite.

Selbstfurchende Befestigungsschrauben sind im Lieferumfang enthalten.

Das max. Anziehdrehmoment beträgt 7 Nm.

Tragkraft:

Min. 200 N.

Hinweis:

Andere Farbausführungen auf Anfrage.

Handle Series KM

Material and surface:

Polyamide PA6, glass ball reinforcement, fine structure invisible surface. Similar to RAL 9005.

Mounting:

The handle can be mounted on a housing wall without a cutout. Fastened with two screws from the back.

Self-tapping mounting screws are included.


The maximum tightening torque is 7 Nm.

Stress resistance:

Min. 200 N.

Note:

Different color options are available upon request.

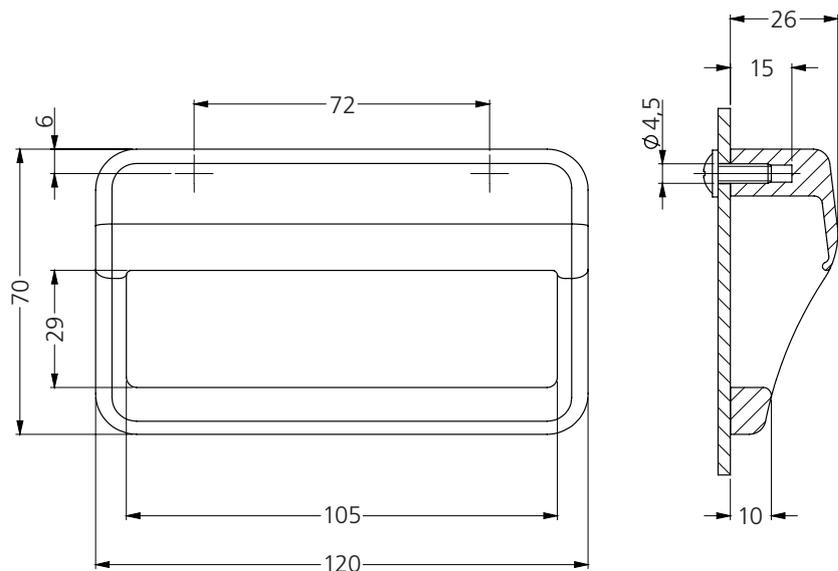

Bestell-Nr.
Order no.

KM-70.072.84