

Griffserie EC und RG

Griffe hochtemperaturbeständig. Kurzzeitig für Anwendungen bis 250 °C oder längere Zeit bis 150 °C geeignet.

Werkstoff und Oberfläche:
Polyphthalamid (PPA), schwarz mit Feinstruktur.

Lieferumfang:
Einschließlich Zylinderschrauben M8 DIN912 und Muttern DIN934 mit Unterlegscheiben DIN125.

Auf Wunsch auch ohne Schrauben lieferbar.

Tragkraft:
min. 1.000 N.

Hinweis:
Andere Griffe auf Anfrage.

Handle Series EC and RG

High temperature resistant handles. Short term suitable for applications up to 250 °C or for longer periods up to 150 °C.


Material and surface:
Polyphthalamide (PPA), black with fine structure.

Scope of delivery:
Including cheese head screws M8 DIN912 and nuts DIN934 with washers DIN125.


Also available without screws.

Stress resistance:
min. 1.000 N.

Note:
Other handles on request.

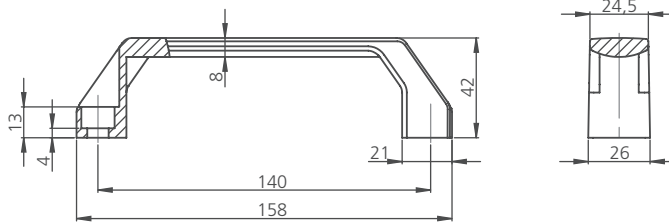

Bestellnummer
Order number
EC-01.140.PPA

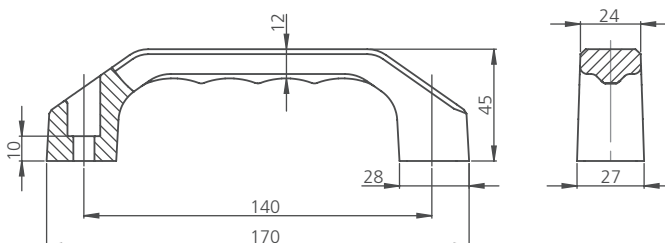

Bestellnummer
Order number
RG-1S.140.PPA